HUSQVARNA 550 XP® Mark II

Motosega da 50cc potente, duratura e facile da manovrare con eccellenti prestazioni e capacità di taglio. Adatto per l'abbattimento e la sramatura di alberi di piccole e medie dimensioni e per la cura degli alberi. Il design snello e le numerose caratteristiche innovative rendono il funzionamento efficiente, affidabile e confortevole.

Dadi con sistema di contenimento

La funzione di contenimento dei dadi della barra ne previene lo smarrimento.

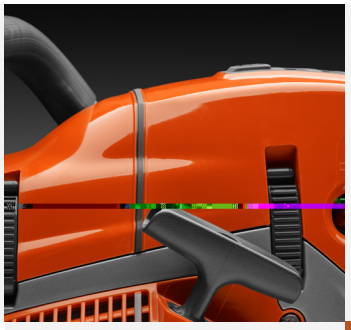

Una perfetta linea guida che duri quanto la motosega

La linea di guida è molto importante durante l'abbattimento, quindi ne abbiamo fatta una che sia duratura almeno quanto la motosega stessa.

Eccellente capacità di raffreddamento per una vita prolungata del motore

Il nostro nuovo sistema di raffreddamento è ottimizzato in ogni dettaglio per offrirti una motosega affidabile per ogni situazione.

LowVib®

Efficaci ammortizzatori antivibranti assorbono le vibrazioni, salvaguardando le braccia e le mani dell'utilizzatore.

FEATURES

- Sistema di raffreddamento ottimizzato
- Una perfetta linea guida è molto importante per l'abbattimento
- La funzione di contenimento dei dadi della barra ne previene lo smarrimento.
- LowVib® preserva mani e braccia dell'utilizzatore
- Pratica e facile da maneggiare in qualsiasi situazione.
- Minori pulizie del filtro con Air Injection
- Facili da aprire e da fissare
- Filtro aria a rilascio rapido
- Carter motore in magnesio progettato per uso professionale
- Viti tenute in posizione
- Facile manutenzione con il coperchio cilindro con fermi a scatto
- Carburazione automatica del motore con AutoTune
- Il motore X-Torq® taglia sia le emissioni che il consumo di carburante
- Finestrella livello carburante
- Massima durata, per applicazioni impegnative
- Facile e veloce regolazione della catena
- Pompa olio catena regolabile

Technical specifications	
CAPACITY	
Velocità catena al 133% della massima potenza del motore	26.1 m/s
Velocità di innesto frizione	3900 giri/min
Limite superiore innesto frizione	6000 giri/min
Regime minimo	2800 giri/min
Limite superiore del minimo	3900 giri/min
Apertura aria del modulo iniezione	0.3 mm
Velocità alla massima potenza	10200 giri/min
Potenza resa	3.0 kW
Limite inferiore velocità corsa	13000 giri/min
Coppia, max	3.15 Nm
Coppia, max a n° giri	7800 giri/min
CERTIFICATIONS	
Cert macchina dir. 2006/42/EC Dich. N.	0404/18/2514
DIMENSIONI	
Article gross weight	7538 g
Peso netto articolo	6964 g
Lunghezza barra	16"
Dimensioni prodotto, Altezza	28 cm
Dimensioni prodotto, Lunghezza	44 cm
Dimensioni prodotto, Larghezza	22 cm
Lunghezza barra raccomandata, max	50 cm
Lunghezza barra raccomandata, min	33 cm
Misura	16"
Peso (gruppo di taglio escl.)	5.3 kg
MOTORE	
Alesaggio	43 mm
Cilindrata	50.1 cm^3
Corsa del cilindro	34.5 mm
Spazio tra gli elettrodi	0.5 mm
Famiglia motore	LHVXS.0505AJ
Apertura aria del modulo iniezione	0.3 mm
Candela accensione	NGK CMR6H
ATTREZZATURA	
Attacco barra	Piccolo
Tipo barra montata	Piccolo
Tipo catena	SP33G
Generic Chainsaw SubGroups	Professional saws
Tipo impugnatura	Standard
Passo	.325"
Tipo di pignone	Autoallineante a 7 denti
LUBRIFICANTE	
Consumo carburante	432 g/kWh
Consumo carburante	1.3 kg/h
Volume serbatoio carburante	0.53 l
Tipo lubrificante	Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1
Tipo pompa olio	Flusso regolabile, assente al minimo
Volume serbatoio olio	0.32 l
Fonte di alimentazione generica	Petrol
Tipo carburante	Benzina
SUONO E RUMOROSITÀ	
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	117 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato	115 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	107 dB(A)
VIBRAZIONI	
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)	4.9 m/s^2
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8)	3.3 m/s^2

Technical specifications	
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)	3.7 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore	3.3 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore	4.9 m/s²
EMISSION DATA EPA	
Famiglia motore	LHVXS.0505AJ
Emissioni gas di scarico (media CO)	225.12 g/kWh
Emissioni gas di scarico (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media CO_2)	812 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media HC)	56.33 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media NOx)	3.92 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emissioni gas di scarico (media CO)	227.28 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media CO_2)	813 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	813 g/kWh
Emissioni gas di scarico (media HC)	54.16 g/kWh
Exhaust emissions (NOx average(	3.55 g/kWh
PACKAGING	
Altezza Imballo	333 mm
Lunghezza Imballaggio	495 mm
Volume imballo	0.047 m³
Volume Imballo	46.15 dm³
Profondità Imballaggio	280 mm
Quantità in confezione Master	1